

AN-01A opcionális külső antenna


Az AN-01 antenna a Jablotron JA-6x sorozatú, 433,9 MHz frekvencián működő, az antenna csatlakoztatására alkalmas csatlakozóval ellátott vevőegységekkel történő használatra készült. Feladata a készülék rádiókommunikációjának javítása oly módon, hogy az antenna pozícióját a készülék telepítési helyéhez képest kedvezőbb helyzetbe mozgatja, látszólagosan megnövelve ezzel a rádiókommunikációs hatótávolságot. Az AN-01 külső antenna csatlakoztatása esetén a készülék belső antennáját minden esetben le kell választani a vevőegységről (lásd az adott vevőegység telepítési utasítását).

Az antenna aktív részének függőleges helyzetben kell állnia, és nem lehet valamely fém felület takarásában.

Ha az antennát egy riasztórendszer részeként kívánja felhasználni, ügyeljen rá, hogy az antenna telepítési pontja a védett területen belül helyezkedjen el.

Műszaki adatok:

működési frekvencia	433.9 MHz
impedancia	50 Ω
teljes hossz	2 m
aktív rész hossza	0.34 m

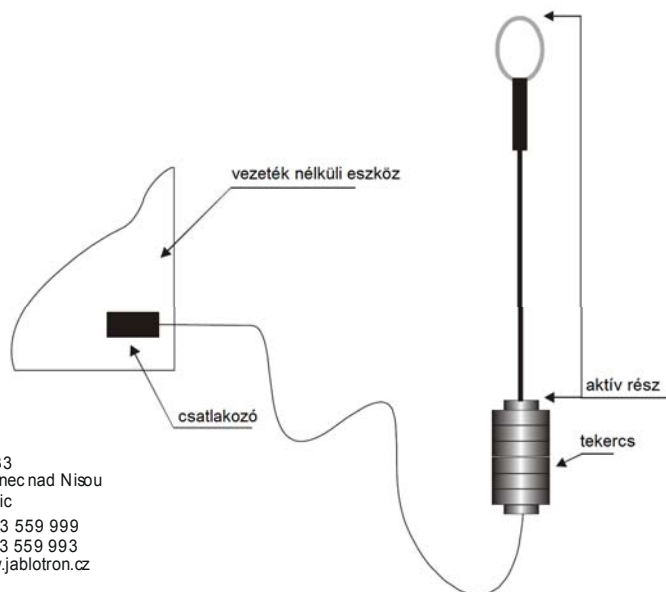

AN-01A opcionális külső antenna

Az AN-01 antenna a Jablotron JA-6x sorozatú, 433,9 MHz frekvencián működő, az antenna csatlakoztatására alkalmas csatlakozóval ellátott vevőegységekkel történő használatra készült. Feladata a készülék rádiókommunikációjának javítása oly módon, hogy az antenna pozícióját a készülék telepítési helyéhez képest kedvezőbb helyzetbe mozgatja, látszólagosan megnövelve ezzel a rádiókommunikációs hatótávolságot. Az AN-01 külső antenna csatlakoztatása esetén a készülék belső antennáját minden esetben le kell választani a vevőegységről (lásd az adott vevőegység telepítési utasítását).

Az antenna aktív részének függőleges helyzetben kell állnia, és nem lehet valamely fém felület takarásában.

Ha az antennát egy riasztórendszer részeként kívánja felhasználni, ügyeljen rá, hogy az antenna telepítési pontja a védett területen belül helyezkedjen el.

Műszaki adatok:

működési frekvencia	433.9 MHz
impedancia	50 Ω
teljes hossz	2 m
aktív rész hossza	0.34 m

