

Contatto magnetico in termoplastico - Serie 405

- Certificato secondo EN50131-2-6
- Montaggio a vista
- Adatto per infissi di qualsiasi materiale
- Connessione a morsetti
- Disponibile nei colori bianco e marrone



Specifiche generali


Materiale contenitore	Termoplastico colori come da tabella
Funzionamento	Contatto reed uscita NC con magnete vicino
Tipo di connessione	A filo (modelli TF) o a morsetto (modelli M)
Temp. di funzionamento	-10°C ÷ +40°C
Grado di protezione	IP 40



Generalità

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio a vista.

Adatto per il montaggio su infissi di qualsiasi materiale: alluminio, legno, PVC, ferro, ecc. Connessioni a filo (mod. TF) o a morsetti (modelli M). Le versioni a filo dispongono di un loop di antimanomissione per ridurre le possibilità di effrazione. Disponibile nei colori bianco e marrone.

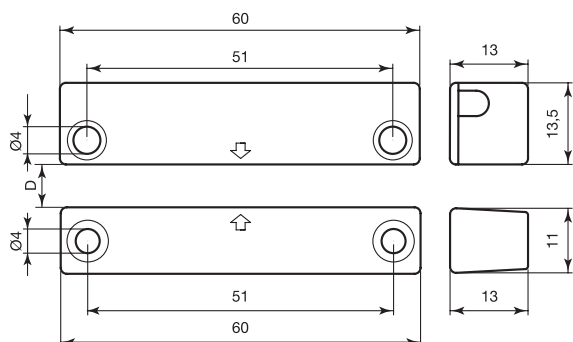

Codici ordinazione

Codice	D max (no ferro)	D max (su ferro)	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	N° fili	Lunghezza cavo	Colore	Grado di sicurezza	Classe ambientale	Peso confezione	Note
405-TF-M-BE	15 mm	11 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	0,3 m	marrone	-	-	0,24 Kg	Appr. INCERT N° B-630-0001
405-M	15 mm	11 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	2 mors.	-	bianco	1	II	0,19 Kg	
405-M-M	15 mm	11 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	2 mors.	-	marrone	1	II	0,19 Kg	

Il "Grado di Sicurezza" e la "Classe Ambientale" sono due nuove classificazioni introdotte dalla norma EN50131

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.coopercsa.it

* Con magnete vicino