


JA-182J vezeték nélküli távirányító

A JA182J távirányító a Jablotron JA-100 rendszer része. Feladata a központi egység távvezérlése, élesítés/hatástalanítás, pánikriasztás indítás, és külső elektronikus eszközök távvezérlése. A távirányító képes saját elemének töltöttségi állapotának megállapítására, és az alacsony telepfeszültség jelzésére. Burkolatának kialakítása időjárásálló kivitelű.

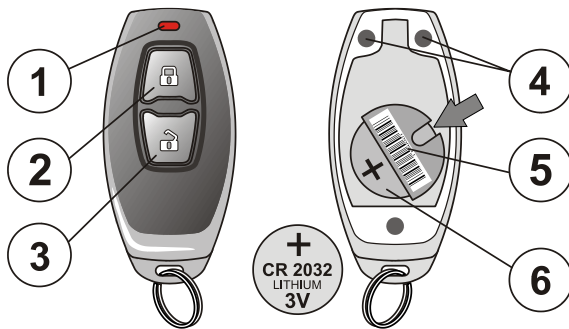

Jelmagyarázat: 1 – LED visszajelző; 2 – Élesítés (BE) nyomógomb; 3 – Hatástalanítás (KI) nyomógomb; 4 – A hátlap rögzítő csavarja; 5 – Gyártási szám; 6 – CR2032 elem (az elemet a nyíl irányában megtolva emelheti ki a teleptartóból).

A távirányító letárolása a központ memóriájába

A távirányítónak a központi egységbe történő letárolásának egyik módja, hogy miközben a központi egység letárolási üzemmódban van, a két nyomógombot egyidejűleg lenyomja (és 3 másodpercig nyomva tartja). A letárolás részletes műveleti leírását a központ telepítési utasításában találja. A távirányító letárolásának másik módja, amikor a távirányító gyártási sorszámát (mely az elemtartó hátoldalán, a burkolaton belül található (5)) gépeljük be az FLink programba a távirányító által elfoglalt memóriacím helyére.

Megjegyzés:

- Ha egy adott távirányítót törölni szeretne a rendszerből (például, ha elveszett, vagy ellopták), a távirányító által elfoglalt memóriacím szerint kell törölnie a központi memóriájából.
- A távirányító nyomógomb párijainak alap működési módja a központ élesítése/hatástalanítása, valamint a két nyomógomb egyidejű lenyomásával pánik riasztás aktiválása. Ha a távirányítót az alap működési módtól eltérő módon szeretné használni, a kívánt vezérlést csak a (2) nyomógomb lenyomásával aktiválhatja.

Billentyűzár (gyerekzár)

A távirányító tartalmaz egy funkciót a nyomógombok véletlen megnyomása elleni védelem céljából, melyet hívhatunk gyerekzárnak vagy billentyűzárnak is. A billentyűzár a távirányító gyári alaphelyzetében nincs engedélyezve. Amikor egy nyomógombot lenyomunk, a vezérlő parancs kiadását a LED visszajelző (1) rövid felvillanása jelzi, és a távirányító a parancsot azonnal elküldi. **Ha aktiválni akarja a billentyűzárát**, nyomja le és tartsa lenyomva a (3) nyomógombot. Ekkor a LED visszajelző (1) röviden felvillan, majd 3mp. múlva felgyullad és égve is marad. Miközben a LED folyamatosan világít, nyomja le gyors egymásutánban kétszer a másik (2) nyomógombot, majd engedje fel mindkét nyomógombot. A billentyűzár bekapcsolását a LED visszajelző (1) kétszeri felvillanása jelzi vissza. **A billentyűzár kikapcsolásához** ismétlje meg a fent leírt műveletsort. A billentyűzár kikapcsolását a LED visszajelző (1) egyszeri felvillanása jelzi vissza.

A billentyűzár aktivált állapotában is lehetséges a vezérlési utasítások kiadása, csak ilyenkor a kívánt parancshoz tartozó nyomógombot kétszer, gyors egymásutánban kell megnyomni.

A két nyomógomb együttes lenyomását igénylő funkciók (letároláshoz szükséges azonosító jelzés kiadása, pánikjelzés) működését a billentyűzár nem gátolja.

Elemcsere

A távirányító az elem merülését a gomb megnyomásakor a LED visszajelző (1) szokásos egy felvillanása helyett több gyors felvillanással jelzi. A távirányító ilyenkor továbbra is működik, de hatótávolsága fokozatosan csökken. Az elemmerülés jelzése az elem cseréjével (CR2032 típus) megszűnik. Az elem merülését a rendszer szintén jelzi, a kezelőegységen és a kommunikátor útján is. Az elemcseréhez egy arra alkalmas keresztornyú csavarhúzóval csavarja ki a hátlapot rögzítő három csavart (4), majd távolítsa el a távirányító hátlapját. A nyíl irányában tolva emelje ki a kimerült elemet, majd az új elem behelyezését követően helyezze vissza és a csavarokkal rögzítse a hátlapot.

A kimerült elemet ne dobja a szemétkébe, hanem a törvényi előírásoknak megfelelően adja át az arra kijelölt cégnek újrafelhasználásra.

Műszaki adatok

Tápfeszültség: CR 2032 (3.0V) lítium gombelem
(Az EN 50131-6 szerinti C tápegység típus)
Elem várható élettartama 4 év (napi 5 aktiválást figyelembe véve)
Rádiókommunikációs frekvencia 868.1 MHz
Rádiókommunikációs hatótávolság kb. 30m (közvetlen rálátással)
Működési környezet az EN 50131-1 szerint: II - általános beltéri
Működési hőmérséklettartomány -10 ~ +40 °C
Biztonsági osztályba sorolás az EN 50131-1 szerint Grade 2
Használatkor figyelembe kell venni a ERC REC 70-03 előírásait
További megfelelések ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



A Jablotron Ltd. kijelenti, hogy a JA-182J távirányító teljesíti a vonatkozó 1999/5/EC előírásait, és megfelel az abban foglalt irányelveknek. A tanúsítvány megtekinthető a www.jablotron.com, Technical Support oldalon



Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a működésképtelenné vált eszközt a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével mindig adja át újrafelhasználásra.



Pod Skalkou 33, Jablonec n. N., 466 01, CZ
Tel.: 483 559 911, Fax: 483 559 993
www.jablotron.com, export@jablotron.cz