


KÉTVEZETÉKES ELEKTROMOS AJTÓNYITÓ ÉS KAPUTELEFON KÉSZLET

A lakás bejáratának biztonságát nyújtja

DA-1AS



Egyszerűsített kétvezetékes ajtónyitó készlet

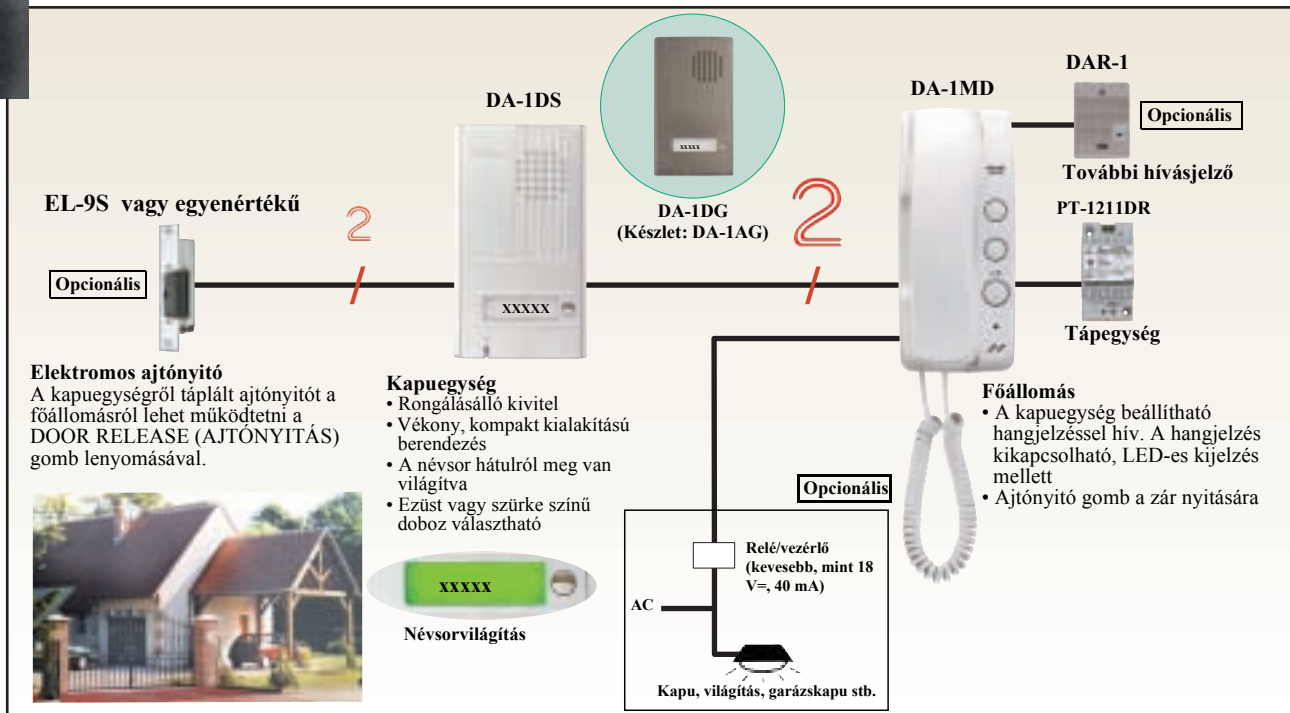


Rendszerjellemzők


- Az elektromos ajtónyitót ugyanazon két vezetékkel lehet bekötni a kapuegységről. Az ajtónyitáshoz nincs szükség külön tápegységre.
- A meglévő ajtócsengő vagy dallamcsengő felhasználható (a transzformátorból ki kell kötni).
- A főállomáson található az AJTÓNYITÓ gomb és egy FUNKCIÓ gomb a bejárati világítás stb. bekapcsolására.
- Opcionális további hívásjelző

Elnevezések és méretek


• Főállomás

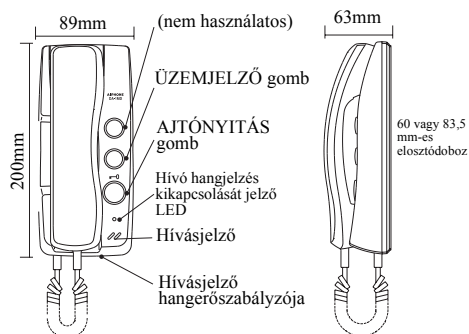

• Kapuegység



• Tápegység



Opcionális



Műszaki adatok

- Tápellátás: 15 V=, tápegységből biztosítva
- Hívás: elektronikus hangjelzés (amíg a gombot lenyomva tartják) hangerőszabályozással vagy némítással
- Kommunikáció: kétirányú, kézibeszélővel
- Tömeg: DA-1MD: kb. 370 g. DA-1DS: kb. 270 g. PT-1211DR: 380 g.
- Bekötés: 2 vezetékes, polaritásérzékeny az ajtótól a DA-1MD egységig
- Bekötési távolság: (1) Ajtónyitás (2) Kapuegység (3) Főállomás (4) Tápegység

	∅ 0,6mm	∅ 0,8mm	∅ 1,0mm
(1)-(2)-(3)-(4)	110m	200m	310m
(3)-(4)	55m	100m	155m

- A DA-1AS készlet tartalma: DA-1DS, DA-1MD és PT-1211DR.
- A PT1211DR tápegység kizárólag a DA-1MD egységgel való használatra készült.

Forgalmazza:



Hogy nyugodtan aludjunk...

<http://www.aiphone.com/>
Japánban nyomtatva